

SKM-04

4端口 KVM 切换器



从单个工作台管理最多四台计算机键盘和鼠标操作

特性

- 管理4台连接的计算机
- 专用仿真处理器
- **USB** 端口保护
- 立体声音频输出
- 前面板切换

应用

- 政府机构
- 国防应用
- 安全控制室
- 企业通信

- 医疗园区
- 机场




Smart-AVI
SMART AUDIO VIDEO INNOVATION

支持多显示器键盘鼠标切换

SKM-04为用户提供了一种在四台计算机支持切换键盘鼠标的方式。而且支持使用多显示器的场合。最多可以支持32台显示器。用户只需将显示器连接主机，然后使用SKM-04来在主机之间进行KM切换。

多屏幕计算机操作


SKM-04 允许所控制的主机连接多台显示器。例如，用户可以管理4台支持4显卡的计算机。下图是SKM-04连接多显示器的主机示例。

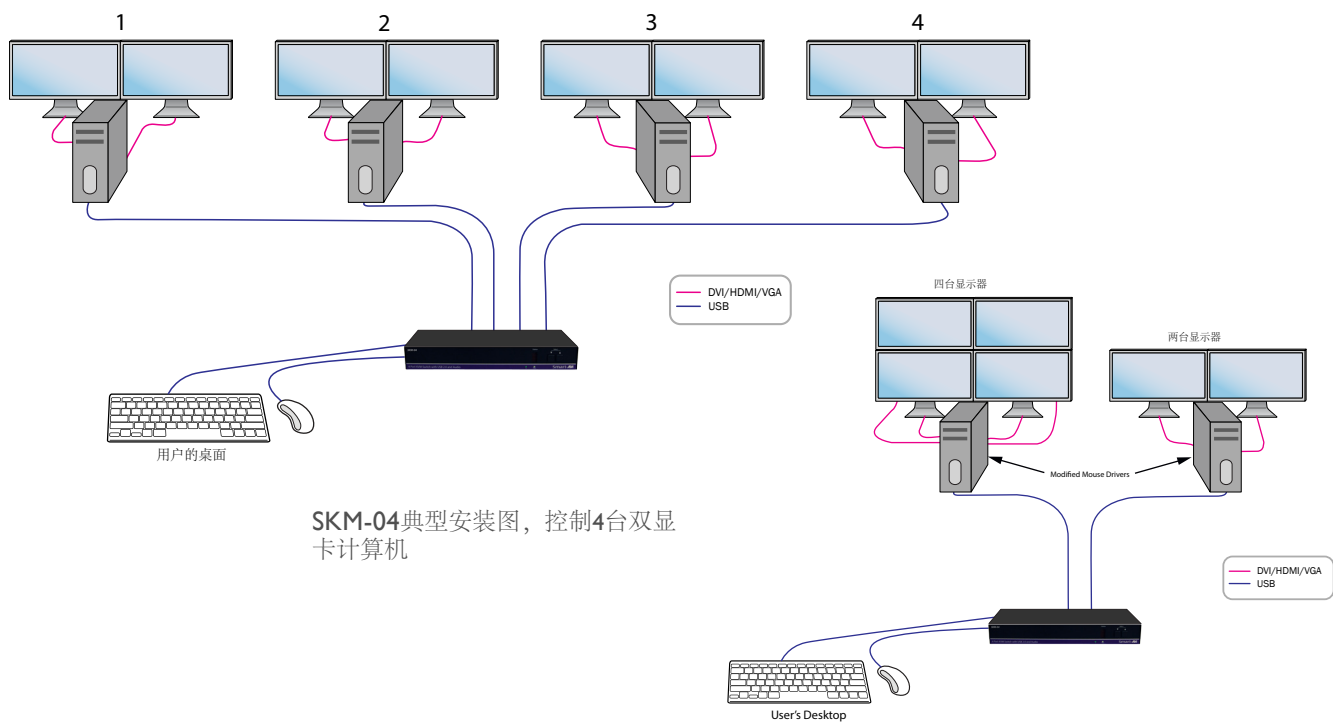


SKM-04典型安装图，控制4台双显卡计算机


SKM-04 典型安装图，控制1台四显卡计算机和1台双显卡计算机

应用图

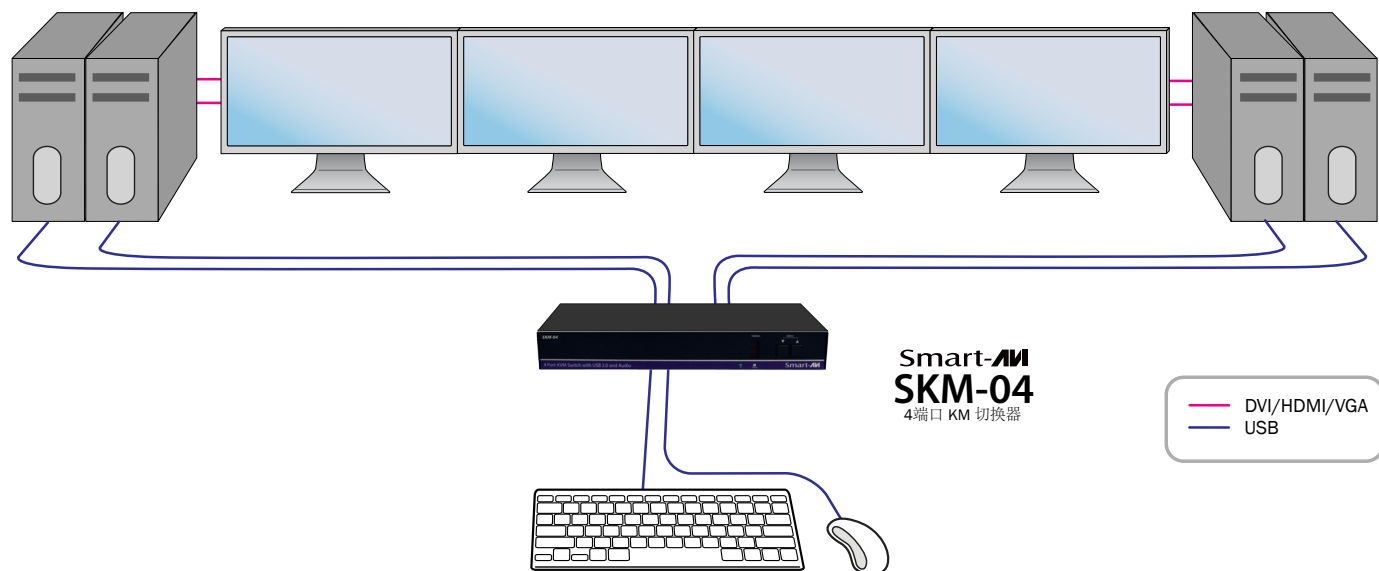

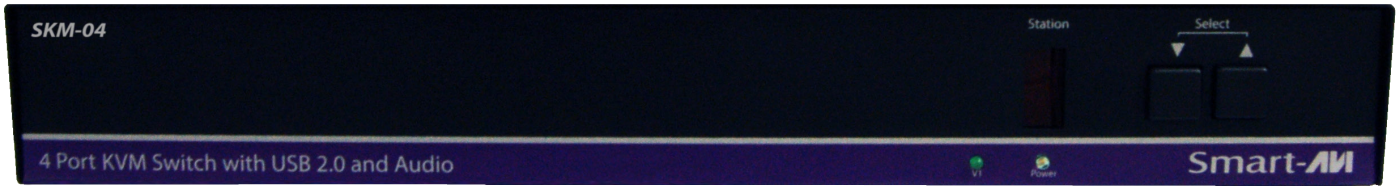

SKM-04 前视图

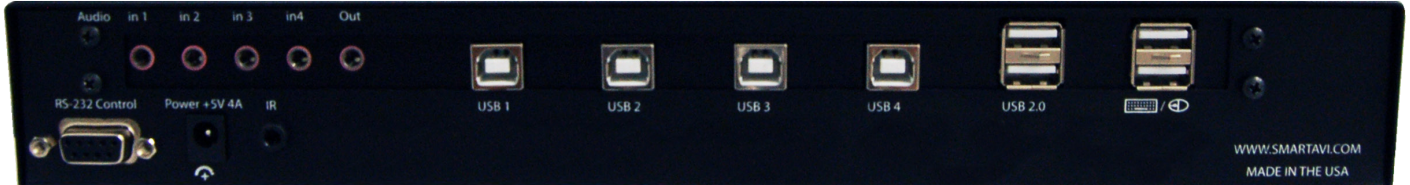

SKM-04 后视图

技术规格

主机输入端口	4 个 USB B型接口和音频输入口
控制端口	2 x USB A型接口用于键盘和鼠标 2 x USB A型接口用于U盘
用户控制	通过热键手动切换 鼠标控制, 滑屏 面板按钮, 串口控制
供电	外置5VDC2A @10W
使用环境	工作温度: - 0°C to 40°C (32°F to 104°F); 存储温度 - -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) 湿度: - 20 to 80% 非凝结; 存储 - 10 to 90% 非凝结
认证	UL, CE, ROHS 兼容
物理规格	尺寸: 5.0 (D) x 12.5 (W) x 1.0 (H) inch 重量: 1.5 lbs.

订货信息

部件号.	描述
SKM-04S	4端口KM 切换器 (包括 SKM04和PS5VDC2A)